

PERFEXIM

NOWOŚĆ!

PERFEKT² SYSTEM

ZINTEGROWANY KĄTOWY ZESTAW TERMOSTATYCZNY Z RURKĄ ZANURZENIOWĄ Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ



PHA-036RW BIEL

Zestaw zawiera: zintegrowany zawór grzejnikowy termostatyczny kątowy z nastawą wstępną, rurką zanurzeniową z wkładką kierunkową, przyłącze 1/2" (śrubunek samouszczelniający), głowicę termostatyczną, przyłącza do połączenia instalacji z rurą wielowarstwową rozmiar 16x2.



PHA-036RCM CZARNY MAT



fot. C



fot. A- zawartość zestawu PHA-036RW



fot. B- zawartość zestawu PHA-036RCM



fot. C

DO PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM ZE ZŁĄCZKAMI DO RUR WIELOWARSTWOWYCH 16x2.

Specjalna budowa korpusu z wkładką oraz rurka zanurzeniowa **umożliwia podłączenie zasilania i powrotu wykorzystując tylko jedno przyłącze grzejnika łazienkowego.**

Zyskuje się wówczas **możliwość jednoczesnego montażu grzałki elektrycznej w wolnym przyłączy grzejnika, co pozwala wykorzystać grzejnik łazienkowy również poza okresem grzewczym.**

K GRUPA RABATOWA

artykuł	indeks	wielkość	DN	PN	Tmax	pakowanie	cena netto [zł]
PHA-036RW	20-036-1000-001 (biały)	1/2"	15	10	120°C	1 24	199,39
PHA-036RCM	20-036-1000-003 (czarny mat)	1/2"	15	10	120°C	1 24	199,39



Podane ceny są cenami katalogowymi netto obowiązującymi od 12.08.2025, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Z UAKTUALNIENIEM OFERTY 7 WRZEŚNIA 2026.





www.perfexim.pl

PERFEXIM

NOWOŚĆ!

PERFEKT² SYSTEM

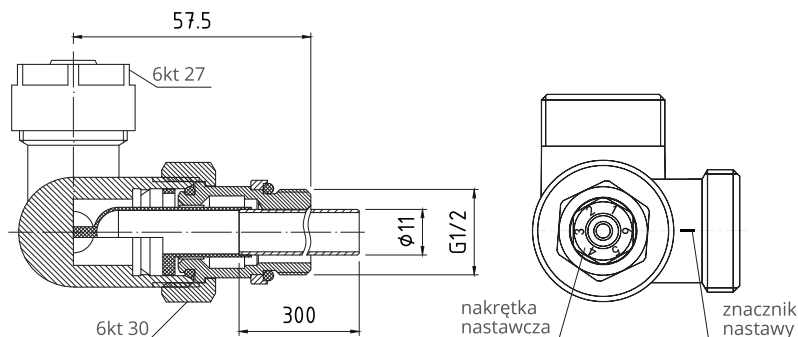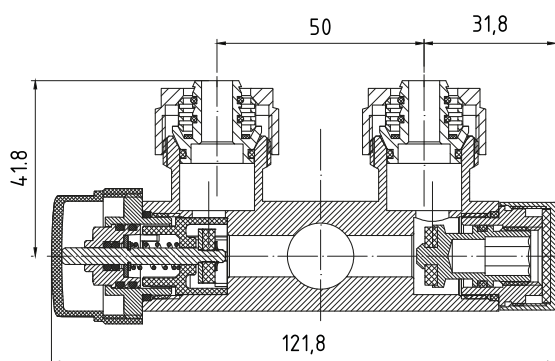


*(Rurka zanurzeniowa Ø11 dł. 30 cm)

Wkładka termostaticzna zestawu fabrycznie ustawiona jest na maksymalny przepływ tj. nastawa „6”.
Zmiana nastawy (kryzowanie), w celu zredukowania przepływu następuje poprzez obrót nakrętki nastawczej.

Rysunek techniczny

**wyłącznie do celów podglądowych

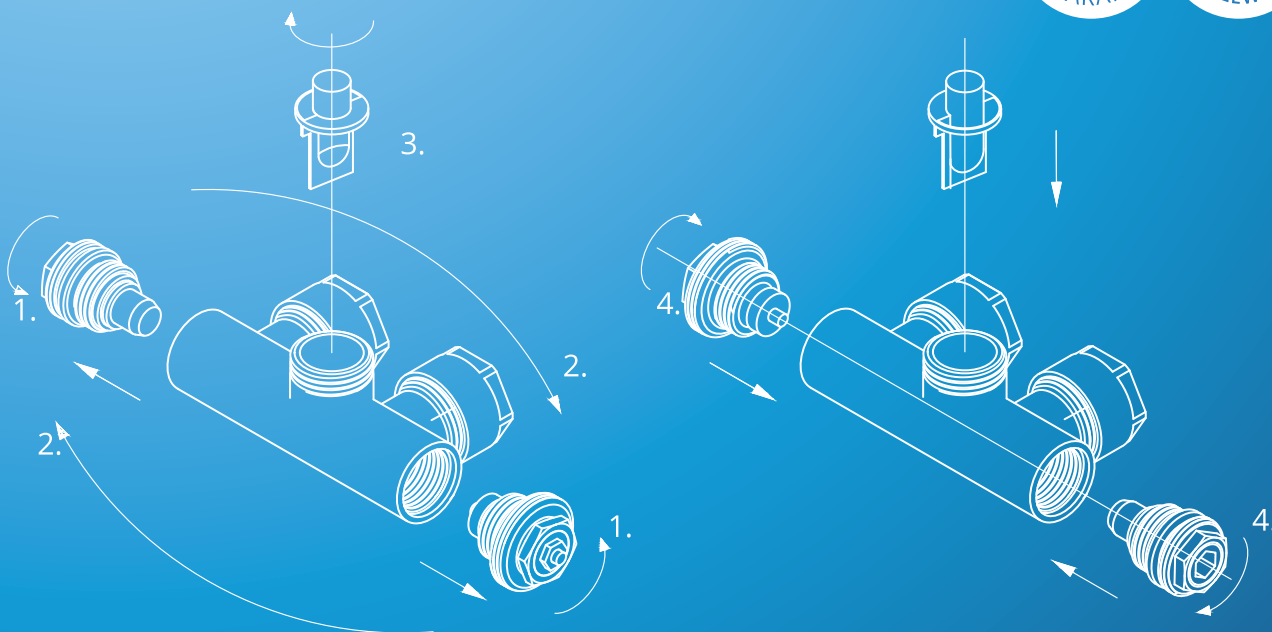

ELASTYCZNOŚĆ PRZYŁĄCZENIOWA

Zestaw termostaticzny fabrycznie z głowicą termostaticzną z prawej strony.

W razie konieczności zmiany strony montażu głowicy termostaticznej (strony zasilania), należy:

- Okręcić wkładkę termostaticzną oraz głowicę zamykającą
- Zamienić miejscami wkładkę termostaticzną oraz głowicę zamykającą montując je przez wkręcenie
- Wkładkę kierunkową ustawić tak, aby strona „wkłęśła” skierowana była ku wkładce termostaticznej (strona zasilania)

UWAGA: Wkładkę termostaticzną montować po stronie zasilania.



Podane ceny są cenami katalogowymi netto obowiązującymi od 12.08.2025, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Z UAKTUALNIENIEM OFERTY 7 WRZEŚNIA 2026.



www.perfexim.pl