



PERFEKT² SYSTEM

SEPARATOR MAGNETYCZNY PHA-064M MAX FLOW



Separator magnetyczny z filtrem i odpowietrznikiem służy do **dwustopniowego** tj. magnetycznego oraz mechanicznego wychwytywania oraz usuwania zanieczyszczeń ferromagnetycznych w instalacjach centralnego ogrzewania, a specjalny wkład filtra skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne i wytrąca powietrze z wody, które należy usunąć za pomocą wbudowanego odpowietrznika.

Zastosowanie wkładu magnetycznego zapewnia skuteczne wyłapywanie najmniejszych drobinek metali ferromagnetycznych co znacznie przedłuża żywotność elementów instalacji - pomp obiegowych, pomp ciepła, kotłów.

MAX FLOW – nie dławi przepływów instalacji.

Filtruje **wszystkie** zanieczyszczenia: część na magnesach - część we wkładzie filtra.

Wytrąca powietrze, które pozostaje w górnej części korpusu.

www.perfexim.pl



PERFEKT SYSTEM

PHA-064M

SEPARATOR MAGNETYCZNY

MAX FLOW



ODPOWIETRZNIK

KORPUS - OBUDOWA WKŁADU

WKŁAD MAGNETYCZNY


MAGNES NEODYMOWY 9000Gs

FILTR ZANIECZYSZCZEŃ
MECHANICZNYCH



SEPARATOR MAGNETYCZNY wykorzystuje:

- pole magnetyczne, które wyłapuje elementy ferromagnetyczne zawieszone w wodzie
- wkład filtra wyłapuje mechaniczne cząsteczki niesione w czynniku oraz dokonuje separacji powietrza z czynnika poprzez rozbijanie strumienia wody i wytrącanie z niego powietrza pozostającego w górnej części korpusu

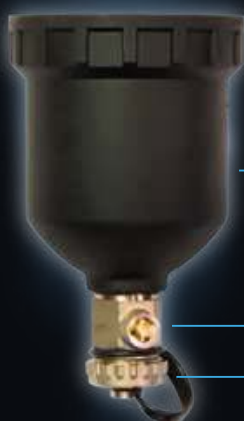

KOMORA FILTRACYJNA

KUREK SPUSTOWY

ZAŚLEPKA SPUSTU

$P_{\max}$ 0,4MPa

$T_{\max}$ +90°C

wielkość	index	Q [m³/h]	Kvs [m³/h]	Cena katalogowa
1"	03-064-0250-000	4,37	13,55	420,00 zł
1¼"	03-064-0320-000	4,95	15,56	460,00 zł



GRUPA RABATOWA

Podane ceny są cenami katalogowymi netto obowiązującymi od 08.01.2024, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Z UAKTUALNIENIEM OFERTY 7 WRZEŚNIA 2026.

www.perfexim.pl