

PERFEXIM

NOWOŚĆ!

PERFEKT² SYSTEM

REDUKTOR CIŚNIENIA WODY Z MANOMETREM

PHA-RCM

Wysokiej jakości reduktory ciśnienia wody w komplecie z manometrem przeznaczone są do instalacji wodociągowej. Pozwalają na redukcję oraz ustabilizowanie ciśnienia wody. Ciśnienie z sieci wodociągowej bardzo często jest zbyt wysokie oraz pojawiają się tzw. skoki ciśnienia wody co może powodować nieprawidłową pracę instalacji wewnątrz budynku, a nawet jej uszkodzenie. Zawory redukcyjne ciśnienia wody służą do zabezpieczania instalacji, gdzie ciśnienie sieciowe jest zbyt wysokie lub podlega okresowym wahaniom. Mogą również służyć jako zabezpieczenie zasobników C.W.U. Korpusy reduktorów wykonane z mosiądzu CW617N.

Produkt przeznaczony do wody pitnej - posiada atest PZH

DO INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

POZWALAJĄ NA REDUKCJĘ ORAZ
USTABILIZOWANIE CIŚNIENIA WODY, ZAKRES
REGULACJI CIŚNIENIA WYLOTOWEGO: 1-6 BAR

WSTĘPNIE USTAWIONE CIŚNIENIE
WYJŚCIOWE: 3 BARY

MAKSYMALNE CIŚNIENIE
WLOTOWE: 16 BARÓW

ZAKRES TEMPERATURY
ROBOCZEJ: OD 0°C DO 80°C

W KOMPLECIE
CIŚNIENIOMIERZ 0-10 BAR

MATERIAŁ KORPUSU:
MOSIĄDZ CW617N

PHA-RCM

K

GRUPA RABATOWA



artykuł	indeks	wielkość	DN	PN	Tmax	pakowanie	cena netto [zł]
PHA-RCM	01-017-0150-000	½"	15	10	80°C	1 30	80,20
PHA-RCM	01-017-0200-000	¾"	20	10	80°C	1 30	86,00
PHA-RCM	01-017-0250-000	1"	25	10	80°C	1 30	100,50



Oferta obowiązuje od 20.01.2026

Podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

www.perfexim.pl




PERFEXIM

NOWOŚĆ!

PERFEKT² SYSTEM

REDUKTOR CIŚNIENIA WODY Z MANOMETREM

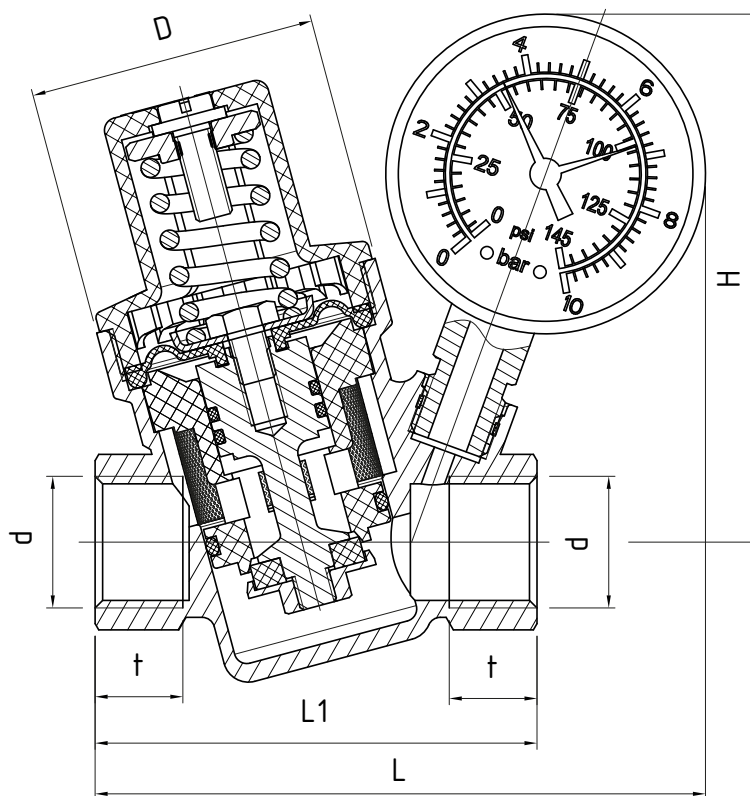

Dane techniczne

indeks	wielkość	DN	PN	Tmax	d	D	t	L1	L	H
01-017-0150-000	½"	15	10	80°C	G1/2	Ø46	14	70,5	97,4	84,5
01-017-0200-000	¾"	20	10	80°C	G3/4	Ø46	15	77,5	101,9	87
01-017-0250-000	1"	25	10	80°C	G1	Ø46	15	80,5	106,1	90,5

Rysunek techniczny PHA-RCM

**wyłącznie do celów podglądowych



Oferta obowiązuje od 20.01.2026

Podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%



www.perfexim.pl